DH7002 带电源5A的访问控制套件 是一种结合了最先进的芯片技术和通信机制的设备。它可以控制2个带有4个读卡器的门，双向网络控制系统。对于每扇门，用户都
可以将控制器与一个读卡器连接起来，并通过一个按钮退出。或连接一个阅读器进入和一个阅读器退出，以实现更安全的门禁控制要求。无论何时需要，存储在控制器中的数据都
将传输到计算机，并打印活动报告。每个控制器独立工作并保留自己的数据库。
      
参数门控制面板多端口控制面板（2）多端口控制面板（4）
模型 DH-7001 DH-7002 DH-7004
通讯自适应TCP / IP 10M / 100M 自适应TCP / IP 10M / 100M 自适应TCP / IP 10M / 100M
描述控制1个门，通过滑动卡进入和退出门，通过滑动卡进入并通过按
钮退出门
控制2个门，通过滑动卡舌进入和退出门，通过滑动进入卡并通
过按钮退出门控制4个门，滑动卡即可进入门，然后通过按钮退出门
PCB尺寸 160106毫米* 160106毫米* 160106毫米*
箱体尺寸 273 * 228 * 65mm
电源 12VDC 4-7A
消耗电路小于100 mA
阅读器输入格式 Wiegand 26（所有具有兼容协议的读卡器。如Motorola，HID，EM，Mifare one等）
读者 2个 4个 4个
从门检查 1门 2门 4门
特征：
支持离线工作，TCP / IP通讯；允许通过网络电缆直接连接到计算机。支持局域网，可通过PC软件进行远程控制。
与标准的独立访问控制器相比，该设备将阅读器和控制器分开各个部分，以从客户端提出更大的安全要求。
该设备与市场上提供的任何类型的标准Wiegand通信格式的所有RF阅读器兼容。
阅读器或数据电缆的错误连接不会损坏设备或非法打开门。

通过输入干扰和电子锁的反馈抑制静电和过电压的影响。
多合一卡管理系统：普通班次和班次管理系统；固定口粮管理系统；会议出席率管理系统；在线巡更管理系统和安全警报管理系统。

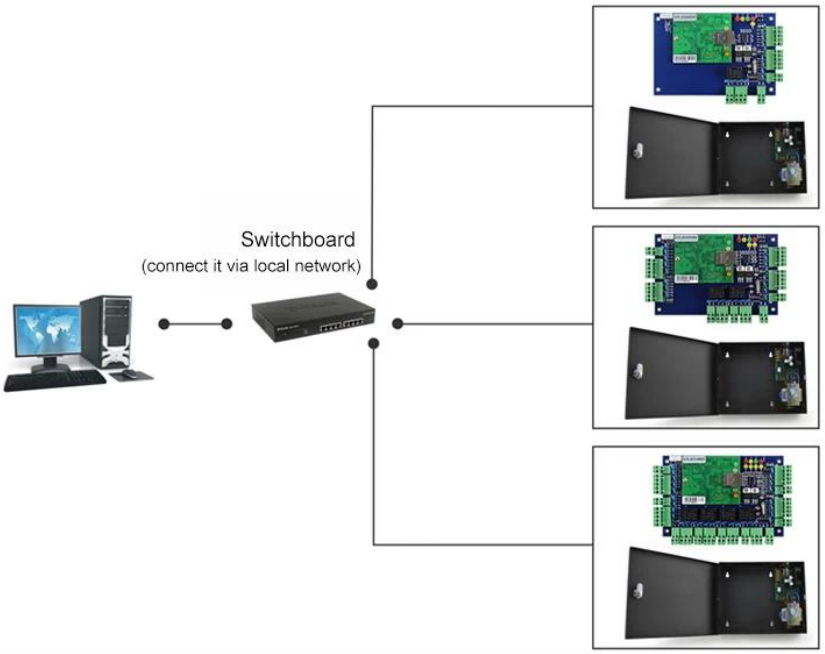

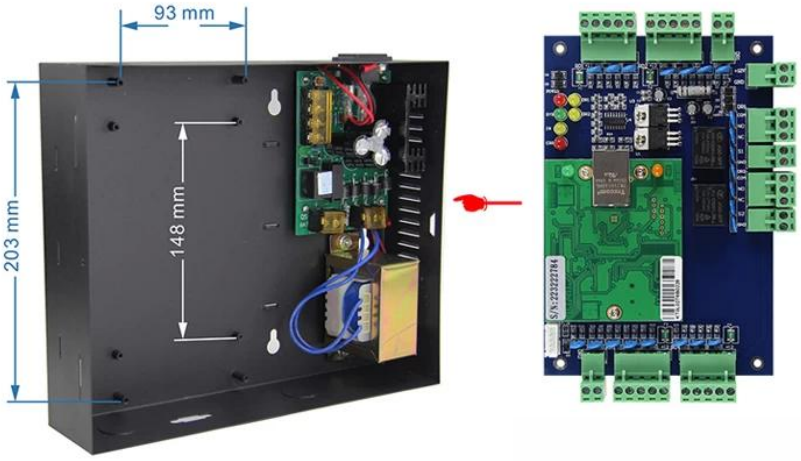

Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply

RFID Reader | Exit Button | Electric Lock | Power Supply | Alarm and Fire Control Expansion Panel | Alarm

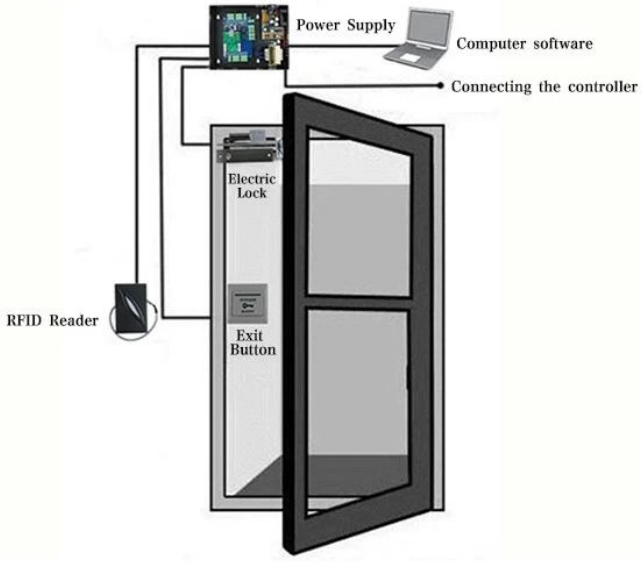

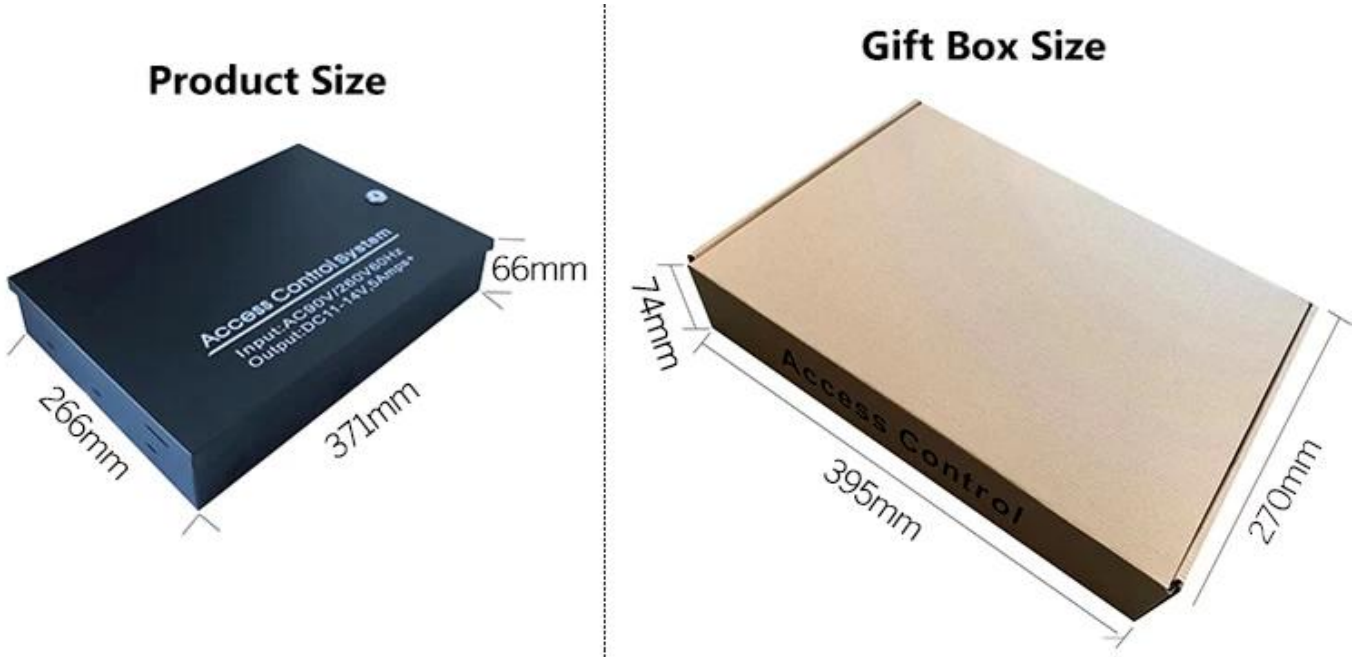

Packing	10pcs/carton
Weight	23kg

□□□