


إن التعرف على الوجه الديناميكي لقياس درجة الحرارة هو تقنية المقاييس الحيوية للذكاء الاصطناعي التي تستخدم جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء لقياس وتسجيل درجة حرارة الجسم في الوقت الفعلي بناءً على معلومات ميزات الوجه للشخص. يعتمد هذا المنتج على تقنية خوارزمية الوجه العصبية التلaffيفية متعددة المهام لاستخراج ملامح الوجه البشرية وتحديدها ومقارنتها بشكل فعال ، ودعم التعرف على الوجه من خلال ارتداء قناع وفرشاة ، وقياس درجة حرارة الجسم ، والتي يتم استخدامها على نطاق واسع.

التحكم في الوصول وحضور مباني المكاتب والمجتمعات والحدائق والحرم الجامعي وأماكن أخرى.

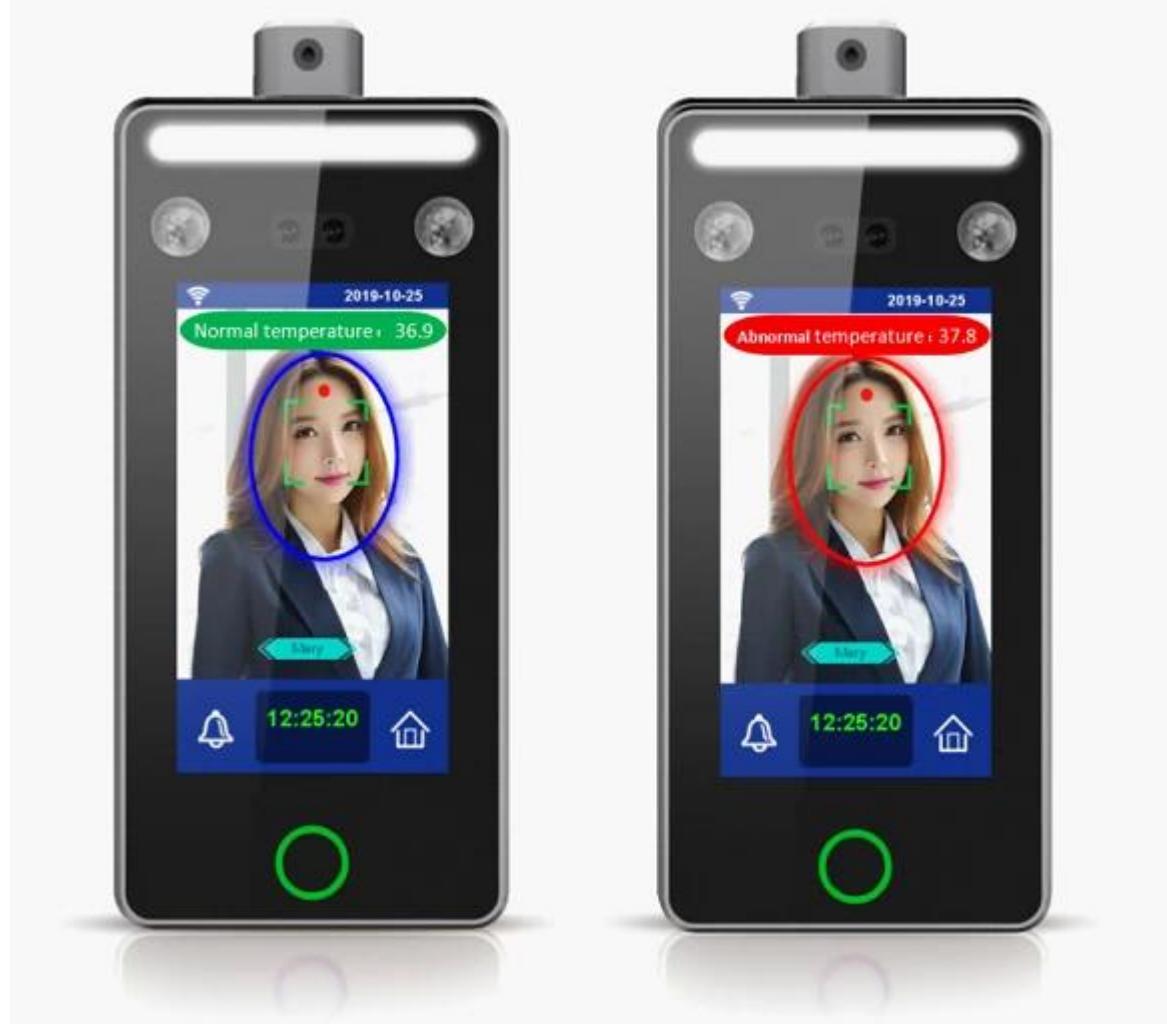

[خاصية]

ضوء مرئي + ضوء الأشعة تحت الحمراء كشف مباشر مجهر والتعرف عليه لمنع الاحتيال على الصور ومقاطع الفيديو للهاتف ، 1
المحمول

diskimport دعم تسجيل صور المستورد عبر الإنترنت ، وتسجيل الوجه مباشرة على شاشة اللمس ، وجه تسجيل صورة 2

دعم ارتداء قناع الوجه لتسجيل الوجه ، وارتداء قناع الوجه لتنظيف التعرف على الوجه ، 3

أوضاع المصادقة المتعددة: الوجه وكلمة المرور وبطاقة الائتمان (اختياري) وأنماط أخرى 4 modes

وظائف التحكم في الوصول القوية وواجهات التحكم في الوصول والإخراج الغنية ، 5

وضع قياس درجة الحرارة التقليدية: ارتد قناع للتسجيل ، افتح الباب عندما تكون درجة الحرارة طبيعية عند تنظيف وجهك ، ولا ، 6
نفتح الباب إذا تم تجاوز الذراع

قياس درجة الحرارة الغريب: لا تسجل الوجه ، افتح الباب عندما تكون درجة الحرارة غير طبيعية عند تنظيف الوجه ، لا تفتح 7 eas
الباب إذا تم تجاوز الإنذار ، وحفظ تدفق قياس درجة الحرارة

تم إيقاف وظيفة قياس درجة الحرارة في نهاية الوباء ، والتي يمكن استخدامها في الحصول على التحكم في الوصول إلى 8 الوجه

يمكن تخصيص درجة حرارة التنبيه ، 9

درجة حرارة الصوت "درجة حرارة الجسم الطبيعية" عندما تكون درجة حرارة الجسم طبيعية ، صوت غير طبيعي "شذوذ درجة حرارة الجسم" عندما تكون درجة حرارة الجسم غير طبيعية 10.

التحكم في الوصول إلى مشهد درجة الحرارة:



قياس درجة حرارة المشهد وجه القناة:



مواصفات

الخارج	بوصة تعمل باللمس بـ 854 * 480 ملليمتر ، مفاتيح افتراضية تعمل باللمس ، جميع الجسم المعدني ، دليل المطر ، والغيار
منصة التكنولوجيا	نظام تشغيل ذكي من الدرجة الصناعية لينكس نواة 1.2 جم 4
ميارة التحقق	التحقق الديناميكي من التعرف على الوجوه ، التحقق من كلمة المرور ، الوجه + بطاقة الهوية + التحقق من (القابل للتخصيص IC كلمة المرور ، (انتقاد
تشغيل الذاكرة	سعة تخزين 32 جيجا بايت DDR3 ، ذاكرة رام 4 جيجا بايت.
سعة التخزين	الوجه: 3000 ، البطاقة: 3000 ، كلمة المرور: 3000 الرقم القياسي: 1 مليون
طريقة الاتصال	تحميل بو الفرض وتنزيل البيانات و ، IP / TCP التكوين القياسي: الاتصالات السلكية الاتصالات اللاسلكية واي فاي
تقرير الحضور	قرص يو تصدیر تفاصیل سجل درجه الحرارة وتقریر إحصاءات الحضور تجمع برامج الكمبيوتر البيانات من خلال الأجهزة المتعلقة بالشبكة
معلومات أخرى	اللغة الإنجليزية
	% معدل الرفض (frr): <= 0.1%
	% معدل القبول الكاذب (بعيد): >= 0.0001
	وضع الاعتراف: 1:1 ، 1:N
	سرعة المطابقة: أسرع 0.2 ثانية ، التعرف على الوجه الديناميكي التقى: 0.5-3 متراً ، تمكين الكشف المباشر 0.5-1.5 متراً
دعم اسم العرض والجرس المدمج	
وطائف احترافية للتحكم في الوصول: إنذار العبث ، إنذار فتح الباب ، إنذار فتح الباب القسري ، ربط وإخراج التنبيه ، مجموعة من إشارات فتح الباب ، التحكم في سلطة المنطقة الزمنية ، التحكم في سلطة الأفراد ، إدخال 26 / 34 Wiegand ، التحكم في سلطة العطلة ، التحكم في قراءة الوصول الخارجي	
الطاقة: 12 فولت / 1 آمبير	

مراقبة درجة حرارة الجسم	<p>دقة عرض درجة حرارة الجسم: القيمة الدنيا لوحدة حرارة الجسم هي 0.1°C خطأ قياس درجة حرارة الجسم: $0.3^{\circ}\text{C} \sim 0.5^{\circ}\text{C}$ أفضل مسافة لقياس درجة الحرارة: $0.5 \sim 0.6$ متر يمكن أن ينكيف عمل المعدات مع درجة الحرارة المحيطة: $20^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ $40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ يمكن لمستشعر درجة الحرارة قياس مدى درجة حرارة الكائن: الوضع العادي: قم أولاً بتسجيل الوجه ، وفرشاة الوجه لقياس درجة الحرارة ، والتبيه يتجاوز المعيار ، لمكان الموظفين الثابت وضع غريب: لا يوجد تسجيل وجه ، وقياس درجة حرارة الوجه ، والتبيه يتجاوز المعيار ، ويستخدم في الأماكن التي لا يتم فيها إصلاح الأشخاص</p>
وزن	الوزن الإجمالي 1490 جرام □ الوزن الصافي 896 جراماً
حجم المعدات	210 * 88 * 26 مم