Haute qualité Facile conception autonome empreinte digitale clavier temps présence machine pour Bureau

## One features

- 65000 high-definition true color screen
- High precision optical total reflection fingerprint head
- Free software free database easy to use
- U disk directly into the attendance machine convenient and quick
- The latest T9 input method, direct attendance machine to enter the name
- Wet and wet fingers can be 360 degrees accurate identification of less than 0.5 seconds

## Two description

# No need the Software

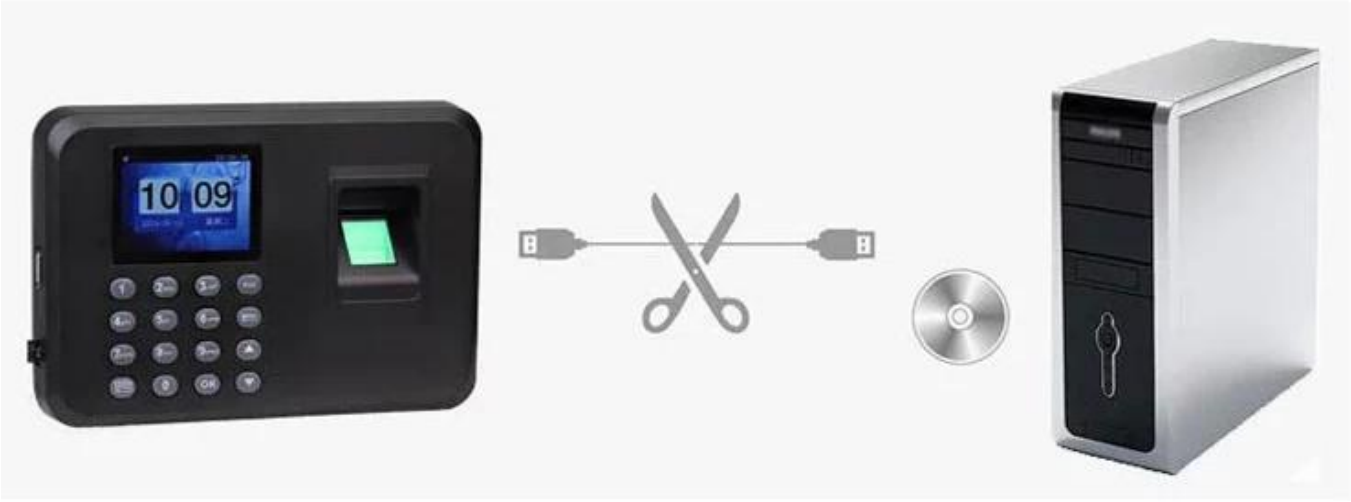


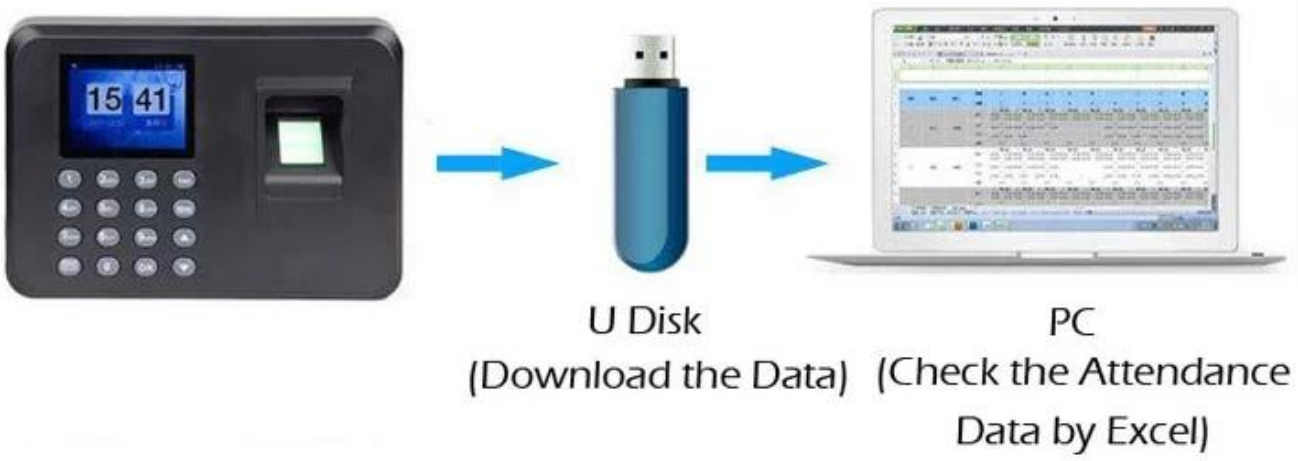


| | |
|---|---|
| Modèle | DH-C5 |
| TFT | 2,4 pouces TFT |
| Détecteur d'empreintes digitales | (Économie d'énergie) Capteur d'empreintes digitales optique (résolution: 500 DPI) |
| CPU | Processeur 32 bits |
| Capacité d'empreintes digitales | 600 |
| Capacité du journal | 150 000 événements |
| la communication | USB |
| Mode d'identification | Empreinte digitale, mot de passe, |
| USB Flash Drive Up / Télécharger | Disponible |
| Requête d'enregistrement | Disponible (les gens peuvent interroger leur propre enregistrement de présence après authentification) |
| Angle de rotation | Angle de rotation total |
| Collecte efficace | 16 * 16 mm |
| Temps d'identification | <= 1 s |
| FRR | <= 0,1% |
| LOIN | <= 0,0001% |
| Mode de fonctionnement | Déconnecté en ligne |
| Mode d'authentification | 1: 1, 1: N |
| Langue | Chinois, anglais, |
| Invite vocale | Disponible |
| Gestion de l'alimentation | Temps de veille automatique, heure de mise hors tension automatique |
| Adaptateur secteur | DC 5V / 1A |

| | |
|---|---|
| Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement: 0 degré Celsius ~ + 45 degrés Celsius<br>Humidité (HR): 20% ~ 80% |
| Taille du terminal | 170 (L) * 118W) * 30 (H) millimètre |
| Taille de l'emballage | 255 (L) * 145 (W) * 50 (H) millimètre |
| Poids | Poids 0,65 kg |

**traits**:
Convient aux employés de bureau, usine, hôtel, école, etc.
Adoption du capteur d'empreintes digitales à économie d'énergie et de la fonction de gestion de l'alimentation.
Facilitez le suivi du temps, réduisez la charge de travail d'administration.
N'a pas besoin de logiciel, d'éditeurs de méthode d'entrée T9, de nom, de service, de fréquence et d'autres informations, peuvent être directement des rapports de présence de sortie.
Écran d'affichage LCD TFT 2,4 pouces, téléchargement de lecteur flash USB.