



## One features


- ✓ 65000 high-definition true color screen
- ✓ High precision optical total reflection fingerprint head
- ✓ Free software free database easy to use
- ✓ U disk directly into the attendance machine convenient and quick
- ✓ The latest T9 input method, direct attendance machine to enter the name
- ✓ Wet and wet fingers can be 360 degrees accurate identification of less than 0.5 seconds

## Two description

2.4-inch high-definition true color LCD screen



# No need the Software

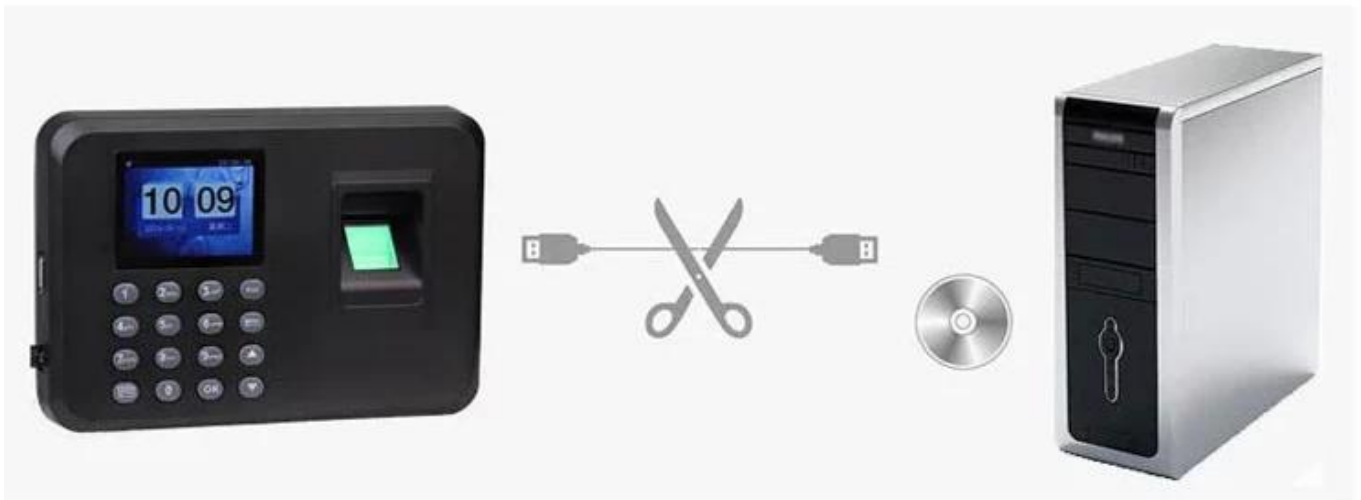

Modèle	DH-C5
TFT	2,4 pouces TFT
Détecteur d'empreintes digitales	Capteur d'empreinte digitale optique (à économie d'énergie) (Résolution: 500DPI)
CPU	CPU 32bit
Capacité d'empreinte digitale	600
Capacité du journal	150 000 événements
la communication	USB
Mode d'identification	Empreinte digitale, mot de passe,
Clé USB en haut / Télécharger	Disponible
Requête d'enregistrement	Disponible (les personnes peuvent interroger leurs propres fiche de présence après authentification)
Angle de rotation	Angle de rotation total
Collecte efficace	16 * 16mm
Temps d'identification	<= 1s
FRR	<= 0,1%
LOIN	<= 0,0001%
Mode de fonctionnement	Déconnecté en ligne
Mode d'authentification	1: 1, 1: N
La langue	Chinois, anglais,
Invite vocale	Disponible
Gestion de l'alimentation	Temps de veille automatique, temps d'extinction automatique
Adaptateur secteur	DC 5V / 1A

Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 0 degré Celsius ~ + 45 degrés Humidité en Celsius (HR): 20% ~ 80%
Taille du terminal	170 (L) * 118W) * 30 (H) mm
Taille de l'emballage	255 (L) * 145 (W) * 50 (H) mm
Poids	Poids 0.65 KG

**traits:**

Approprié aux assistances des employés de bureau, d'usine, d'hôtel, d'école, etc.

Adoption du capteur d'empreintes digitales à économie d'énergie et de la fonction de gestion de l'énergie.

Facilitez le suivi du temps, réduisez la charge de travail de l'administration.

N'a pas besoin de logiciel, les éditeurs de méthode de saisie T9, le nom, le service, la fréquence et d'autres informations peuvent être directement générés des rapports de présence.

Écran d'affichage TFT LCD 2,4 pouces, téléchargement du lecteur flash USB.