

Video Doorbell

Real time monitoring of door conditions











Doorbell



View Visitors



Wireless



Power




Induction light



Open door



Warning

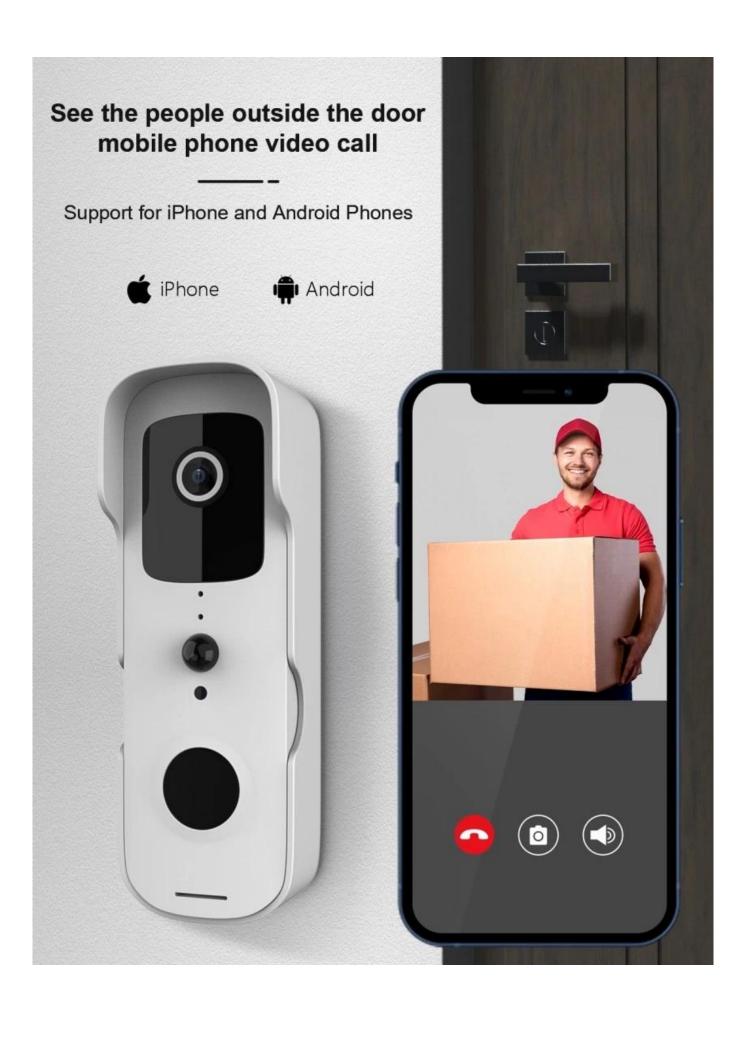



Long distance signal transmission, no need to open the door to know the visiting information.


It can support multiple users to watch online at the same time





Over 6 months long standby



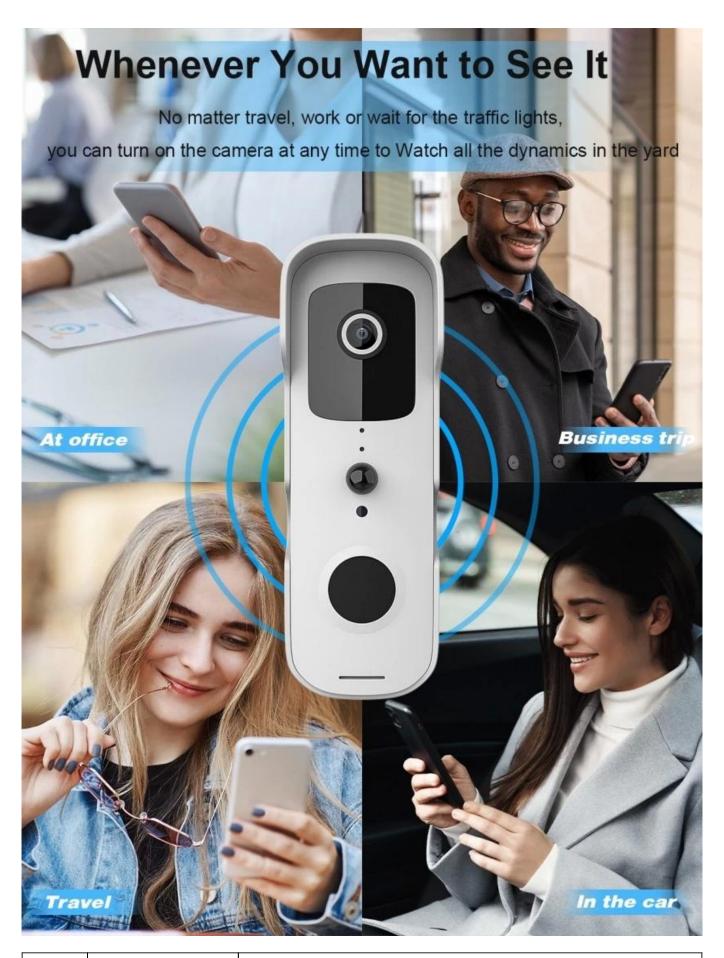

décris	fonctionnalités	Connexion sans fil, consommation d'énergie ultra-faible, télécommande active réveil, démarrage rapide
	utilisation	Les clients pourront faire des appels vocaux vidéo et prendre courte vidéos. Le propriétaire n'aura pas besoin d'ouvrir la porte pour connaître les informations
	Réveiller le chemin	Le Bouton de sonnette Awakens, détection de corps PIR réveil, appel téléphonique mobile
	Pousser de l'alarme	Pousser pendant 1 seconde
système opérateur	Numéro des utilisateurs en ligne	Plusieurs utilisateurs sont en ligne simultanément
	DNS dynamique	Apportez votre propre nom de domaine dynamique
	processeur	Un média programmable puissant, performant et performant, Hisilicon Processeur avec Arm926 intégré @max. Coprocesseur vidéo de 440 MHz et haute vitesse
collecter	Ccd	1/27 pouces 1080p Scan Capteur CMOS Capteur
	Performance du capteur	Soutenir la balance des blancs automatiques, le contrôle de gain automatique, Compensation automatique du rétro-éclairage
	Snr	≥39dB
	Lentille / angle visuel	2.6mm @ f2.0 / 155 °
	LED	Double filtre Commutation automatique, six 850 - NM High Power Lampe infrarouge, vision nocturne 10 mètres
	Contrôle infrarouge	IR ouvre une vision nocturne, détection automatique de l'infrarouge et de l'ICR; IR ferme la fonction de vision nocturne hors de l'infrarouge et l'ICR est fixé dans Mode d'affichage quotidien
	Compression la norme	H.264 Profil principal / H.264 Profil de base / MJPEG / JPEG
vidéo	Codage vidéo	Suite Stream: 1080p / 15fps + 720p / 15fps + VGA / 30FPS + QVGA / 30FPS + 1080P @ 1Fsjpeg Snap
	résolution	1080p
l'audio	saisir	1 canal intégré - microphone 48 dB
	production	Haut-parleur intégré (8 Ω 1 W)
	interphone	Voix à deux voies - parlez, ramenez l'annulation de l'écho
	Norme de compression / code de code	ADPCM / 32KBPS
réseau	Réseau protocole	TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, P2P
	réseau sans fil	802.11b / g / n
	Sécurité du réseau sans fil	Cryptage de sécurité WPS
	connexion sans fil	Configuration WiFi à un bouton
vidéo	Vidéo mode	Vidéo de détection de mobile, bouton de sonnette de sonnette déclencheur, manuel vidéo
iviaeo		

autre	Puissance	Alimentation de la batterie Deux Section 18650 Core International général
	Consommation d'énergie	Courant de veille 200 UA Courant de travail 170MA
	environnement de travail	Température de travail: - 10 ~ 50, l'humidité est < 95%
	installation	Montage mural de la porte
	Matériel	abdos
	Taille du produit	140mmx45.5mmx27.5mm