

DH-2400SL è una specie di **blocco a taglio**. utilizzando il principio della forza elettromagnetica per attrarre la piastra dell'armatura, quindi inserire le due gambe fisse nei fori sulla piastra dell'armatura. Con la combinazione della potenza della forza elettromagnetica e della forza di tenuta delle gambe fisse, il blocco di taglio può creare una forza di taglio molto grande.

Product Advantage

For double swing doors

Suitable for 90 or 180 degrees double swing doors

Relock function

When the lock is unlocked, it will lock the door automatically according to the program.

Smart circuit design

With time delay function, door signal output and lock signal output

All-metal lock body

With integral profiles and precise work, this lock is stronger and more durable.

Ultra durable electromagnetic design

Professional and durable electromagnetic design with over 500,000 times qualified test.

One-piece and small size

One-piece design and small size, which will be easy to install to any kinds of door frame

With both magnetic and latch design

By using electromagnetic force and latch design, the holding force of this shearing lock can achieve up to 1200kg


Armature plate with guide groove

With guide grooves at both sides of the armature plate

Door/lock status sensor

A set of NO/COM door signal output contact and a set of NO/NC/COM lock signal output contact




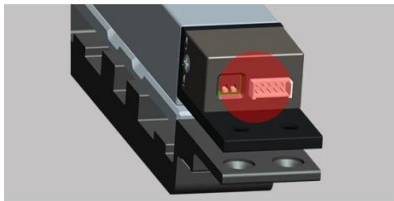


Intelligent circuit

Time Delay&Double Signals output

Lock It Twice

when there is inappropriate locking,the lock will lock it again,guaranteeing for locking successfully

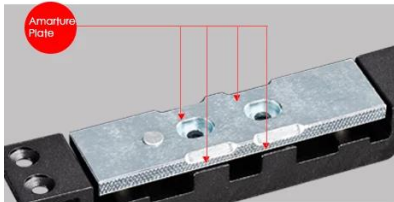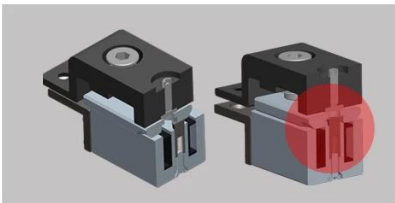


Amarture Plate

Leaning guide groove on the side of amature plate,convenient for locking

Metal-Made Lock

Metal-made structure makes it sturdy& durable


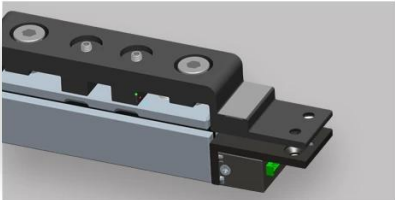


Integrated&Miniature Design

Integrated and miniature design,- making it convenient for installation on any kinds of door frame

Magnetism&Bolt

Adopt electromagnetic force and bolt design,making it reaches 1200kgs holding force,more safer.

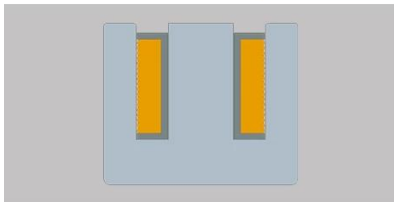
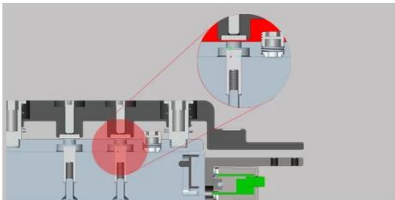


Durable Electromagnetism

Adopt durable electromagnetism design,sucessful 500000 operations(it can work for 5-10 years based on test)


Door/Lock Double Signal Contact

NO/COM door signal output,NO/NC/COM lock signal output,satisfy with high-level security requirement in access control

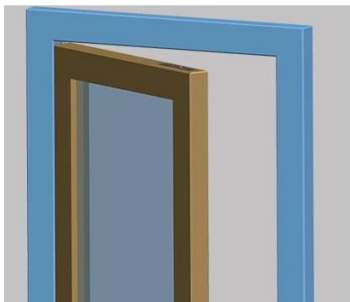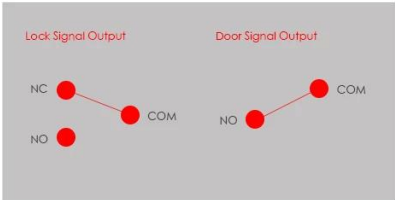

Suitable For Two-Way Opening

Suitable for 90 degree or 180 degree opening directions



Parametro tecnico:

Modello n .: DH-2400SL

Forza di tenuta: 2600 libbre (1200 kg)

Blocco: 182L X 30W X 25D (mm)

Piastra dell'armatura: 182L X 30W X 23,6D (mm)

Alimentazione: DC 12V

Corrente di funzionamento: 850 mA

Corrente di mantenimento: 400 mA

Ritardo di tempo: 0/5/10/15 sec.

LED rosso indica bloccato; Spettacoli verdi sbloccati

Vantaggio:

Per porte a doppio battente: Adatto per porte a doppio battente a 90 o 180 gradi;

Funzione relock: Quando la serratura è sbloccata, bloccherà automaticamente la porta in base al programma.

Progettazione di circuiti intelligenti: Con funzione di ritardo, uscita segnale porta e uscita segnale serratura

Corpo serratura interamente in metallo: Con profili integrati e un lavoro preciso, questa serratura è più forte e più durevole.

Design elettromagnetico ultra resistente: Design elettromagnetico professionale e durevole con oltre 500.000 test qualificati.

Un pezzo e di piccole dimensioni: Design monopezzo e dimensioni ridotte, che sarà facile da installare su qualsiasi tipo di telaio della porta

Con design sia magnetico che a scatto: Utilizzando la forza elettromagnetica e il design del fermo, la forza di tenuta di questo blocco di taglio può raggiungere fino a 1200 kg

Piastra armatura con scanalatura guida: Con scanalature guida su entrambi i lati dell'armatura;

Sensore di stato porta / serratura: Un set di contatti di uscita del segnale di porta NO / COM e un set di contatti di uscita del segnale di blocco NO / NC / COM

CONTACT US



Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

Contact: Yimo Yang

Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13612936220

Skype: udohow3

Email: udohow1@udohow.com

Web: www.udohow.com

HOME