

32 sahiq 8000users rfid access control panel para sa elevator



Laki	228mm ×144mm×22 mm
Memorya	512K Flash
WG reader	Wiegand reader
Interface ng output	Ang 32 mga PC ng output ay maaaring matukoy bilang sensor ng pinto o pindutan ng paglabas
Input interface	32 maaaring natukoy bilang sensor ng pinto o pindutan ng paglabas
Pagpapalawak	Sitaguyod ang tatlong panel ng pagpapalawak, na umaabot sa 128 mga pag-input at output.
Komunikasyon	TCP / IP
Time zone	16 time zone, suportahan ang wastong data16
Pag-verify	Card, card + PW, doble card, PW, pagbubukas ng unang card
Dhindi pinapanatili ang bukas na oras	1-65535sec.
Buksan ang oras ng pintuan	1-255 seg.
Output ng kaganapan	2 interface
Alarm event	Door alarm, hindi wastong card, hindi wastong oras, nakabukas ang haba ng pinto
Oras ng alarma	1-65535 sec. o walang limitasyon
Alarma sa sunog	Maaari itakda ang unang input bilang pag-input ng alarma sa apoy
Kapasidad ng card	8000
Mga kaganapan sa card	20000
Mga log ng alarm	10000

Offline	Suporta
Holiday	Suporta
Remote na operasyon	Suporta

Pamantayang komunikasyon ng TCP / IP

Ang Flash chip na may malaking kapasidad, 8000 na impormasyon ng card, 20000 na talaan, 10000 mga kaganapan ng alarma.

32 mga PC ng input, 32 mga PC ng output.

Ang bawat panel ay maaaring kumonekta ng 3 panel ng pagpapalawak, napagtanto ang bilang ng maraming mga 128 input, at 128 na mga output.

Ang bawat input ay maaaring tinukoy bilang sensor ng pinto o pag-input ng pindutan

Ang unang pindutan ay maaaring tinukoy bilang input ng alarma sa sunog.

Ang output ay maaaring natukoy bilang HINDI o NC.

Ang zone ng oras ng pagbubukas ng pinto ay maaaring 16 mga pangkat at maaari naming itakda ang mga pamamaraan ng multi verification tulad ng card, card + PW, PW, doble card, unang pintuan ng pagbukas ng card.

Suportahan ang maraming uri ng output ng kaganapan ng alarma tulad ng hindi wastong card, hindi wastong oras, alarma ng pinto, bukas ang pinto.


Suportahan ang bukas na pinto na nakabukas o malapit.

Suportahan ang totoong oras.

Nagtatrabaho sa iba pang 485 o TCP / IP controller.





Wiring diagram

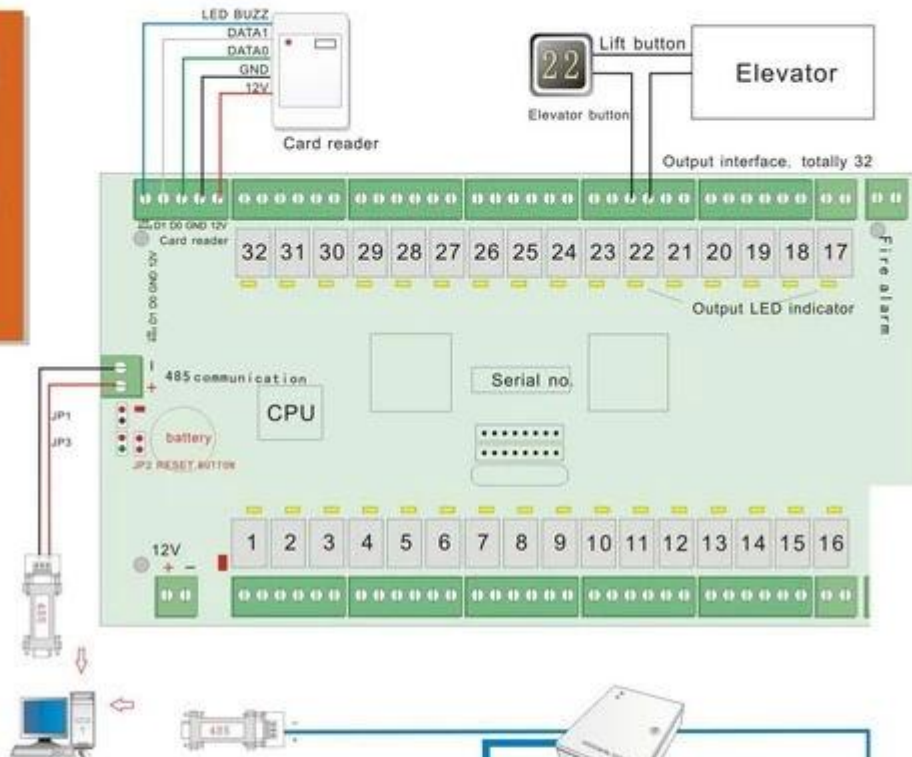

Software features

Support 485 and TCP/IP controllers, all of our access controllers use one software. Have all of functions that professional access control software possesses. Multi-language is possible. Customer can add new language easily. Real-time color show each point's status. Support records showing in full screen, and show user photo. And support sound alarm. Support two database: MS Access and MS SQL server. MS Access as default. Support the authority on access controller, lift controller, locker controller under the same operation. Support operations through software. Support NO or NC status of random defined outputs. Start up software time synchronization, and just click mouse two times to update controllers.

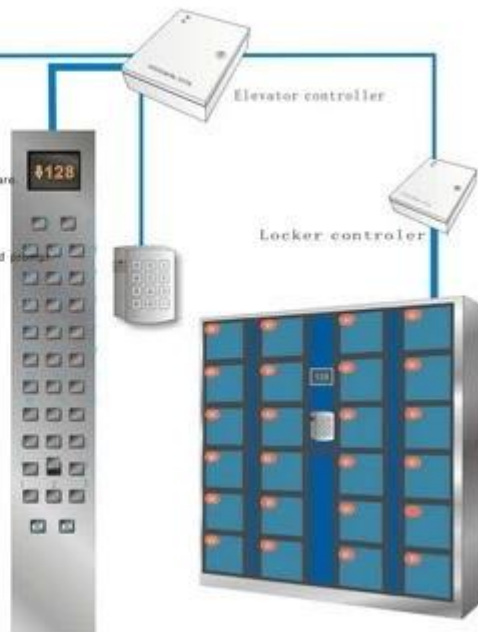

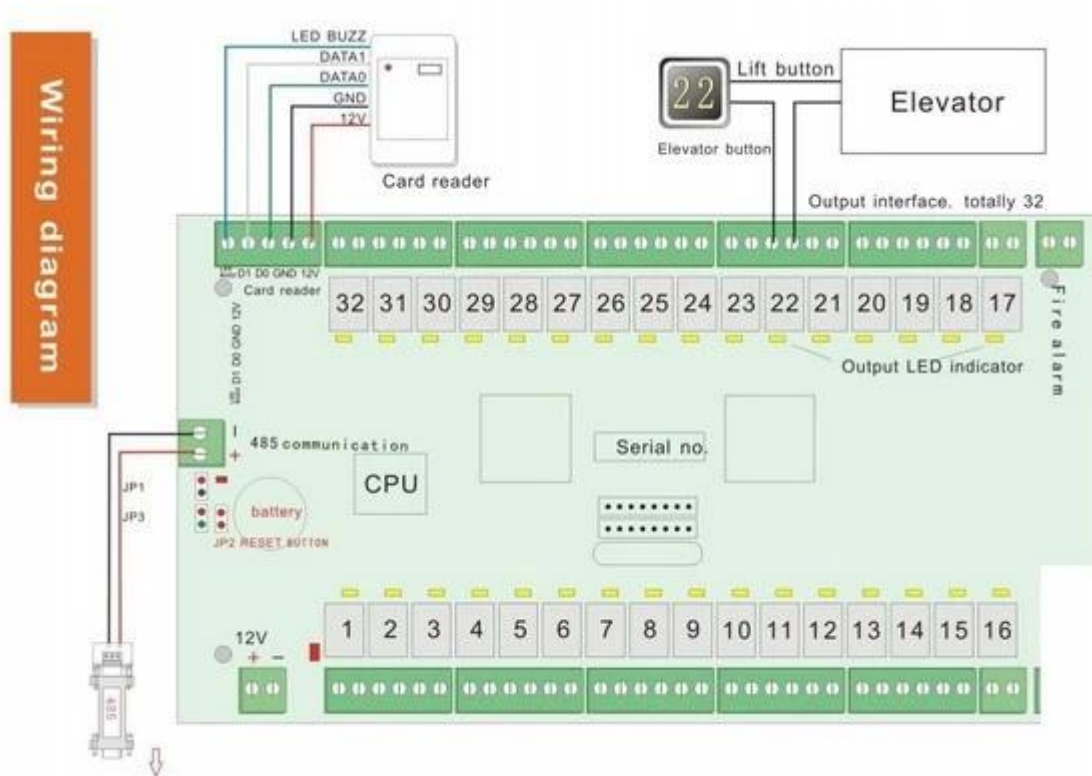

OUR CERTIFICATE



FACTORY / WORKSHOP / EXHIBITION



CONTACT US



Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

Contact: Winnie Liang

Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13602510930

Skype: udohow1

Email: info@udohow.com

Web: www.udohow.com

[Click Back Home](#)