


Ang DH7001 TCP network access control panel ay isang aparato na pinagsama ang pinaka advanced na teknolohiya ng chip at mekanika ng komunikasyon. Maaaring ikonekta ng gumagamit ang controller sa isang mambabasa para sa pagpasok at isang pindutan para sa exit; pinapayagan din nito ang pagkonekta sa isang mambabasa para sa pagpasok at isang mambabasa para sa exit upang mapagtanto ang mas ligtas na kahilingan ng control access sa pinto. Kung kailan kinakailangan, ang data na nakaimbak sa mga Controller ay inilipat sa mga ulat ng computer at aktibidad ay nakalimbag. Ang bawat magsusupil ay gumagana nang nakapag-iisa at pinapanatili ang sariling database.

Parameter	Pag-iingat ng Door Panel	Multi Door (2) Kontrol Panel	Multi Door (4) Kontrol Panel
Model	DH-7001	DH-7002	DH-7004
Komunikasyon	TCP / IP 10M / 100M mayroong otomotiko	TCP / IP 10M / 100M mayroong otomotiko	TCP / IP 10M / 100M mayroong otomotiko
Paglalarawan	Kontrolin ang 1 pintuan, pumasok at sa labas ng pinto sa pamamagitan ng swiping card, makapasok sa pamamagitan ng swiping card at lumabas ng pintuan pindutan	Kontrolin ang 2 pintuan, pumasok at sa labas ng pinto sa pamamagitan ng swiping card, makapasok sa pamamagitan ng swiping card at lumabas ng pintuan pindutan	Kontrolin ang 4 na pintuan, pumasok ang pintuan sa pamamagitan ng pag-swipe card, at lumabas sa pamamagitan ng pindutan
Laki ng PCB board	160 * 106mm	160 * 106mm	160 * 106mm
Sukat ng Kaso	273 * 228 * 65mm		
Power Supply	12VDC 4-7A		
Power Consumption ng Circuit board	Mas mababa sa 100mA		
Format ng Input ng Reader	Wiegand 26 (Lahat ng kard mambabasa na may katugmang protocol. tulad ng Motorola, HID, EM, Mifare one etc)		
Dami ng mga Mambabasa	2 mga PC	4 na mga PC	4 na mga PC
Kinokontrol ng Pinto	1 pintuan	2 pintuan	4 na pintuan

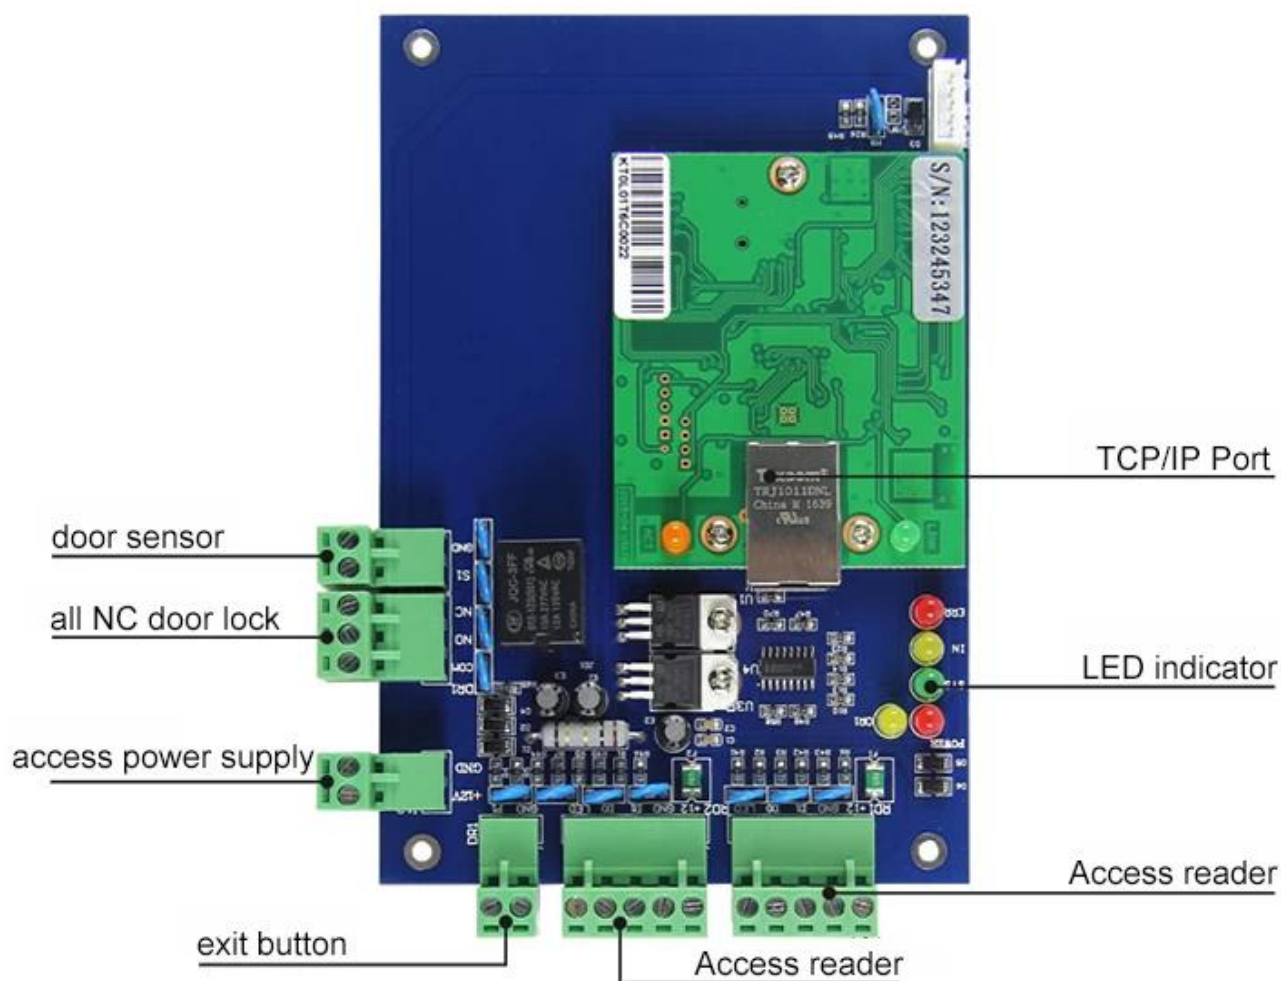

Mga Tampok:

Suporta sa offline na trabaho, TCP / IP komunikasyon; payagan ang direktang koneksyon sa computer sa pamamagitan ng network cable. Suportahan ang LAN, remote control ng PC software.

Kung ikukumpara sa karaniwang standalone access controller, ang aparato na ito ay naghihiwalay sa mambabasa at sa magsusupil mga indibidwal na bahagi upang mapagtanto ang mas mataas na kahilingan sa kaligtasan ng iyong customer.

Ang aparato na ito ay katugma sa lahat ng RF reader na kung saan ay kasama ng anumang uri ng standard na komunikasyon ng Wiegand na magagamit sa merkado.

Ang maling koneksyon ng mambabasa o data cable ay hindi sirain ang aparato o i-unlock ang pinto ng hindi tama.

Epektibong pagsugpo ng static na kuryente at paggulong mula sa pagkagambala sa pag-input at puna mula sa mga elektronikong kandado.

All-in-one-card management system: normal na shift at maraming nagbabago ng pagdalo sa orassistema ng pamamahala; nakapirming sistema ng pamamahala ng kainan sa pagrasyon; pagdalo sa pulongsistema ng pamamahala; online na sistema ng pamamahala ng patrol at alarm alarmsistema ng pamamahala.

01

TCP/IP port



02

LED indicator



03



Fix wires by screws



04



Original components



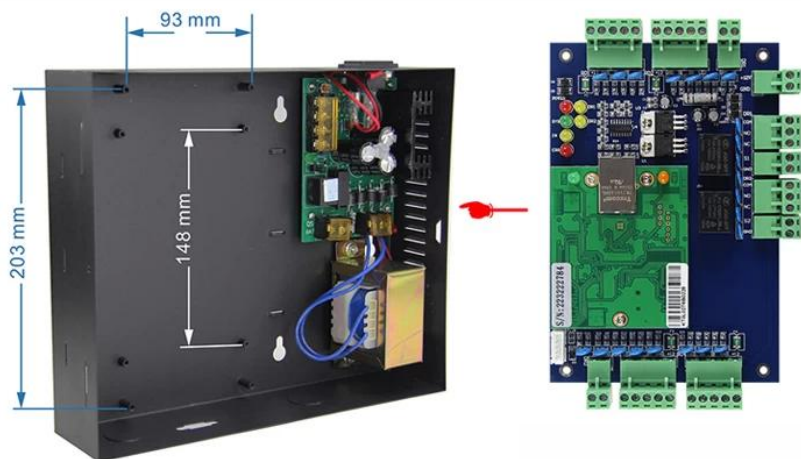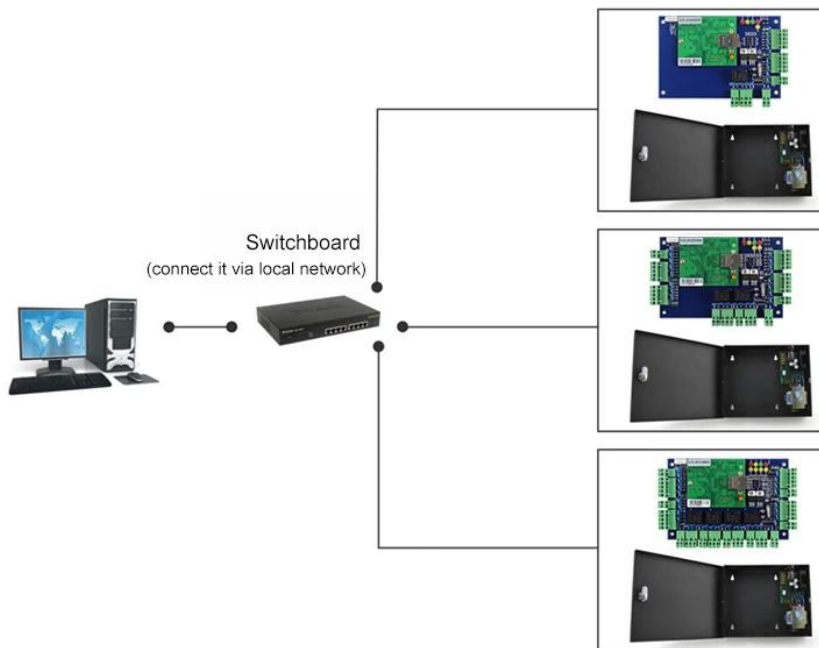

Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply

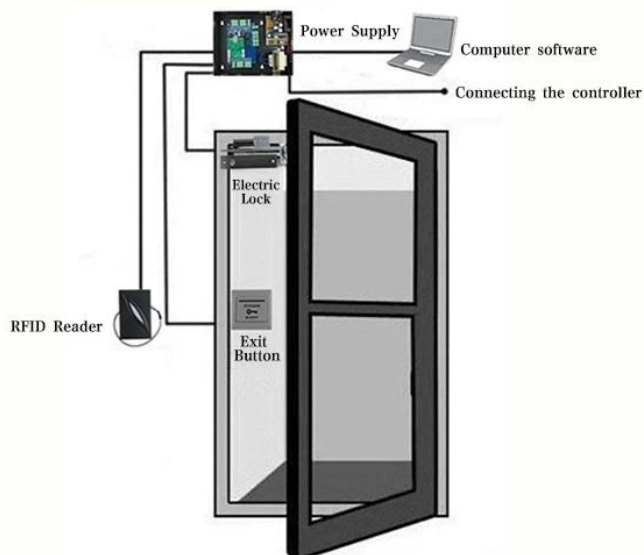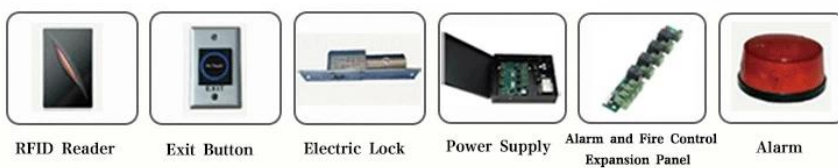

Kasama rin sa control management software ang all-in-one-card management system tulad ng normal shift at multi-shift na sistema ng pamamahala ng pagdalo sa oras; nakapirming ration na kainan sistema ng pamamahala; sistema ng pamamahala ng pagdalo sa pulong.

Maginoo na Pag-andar: offline operasyon; tunay na pangangasiwa ng oras; pagpapakita ng larawan; malawak na taguan; nababaluktot pag-setup ng user privilege; remote pag-unlock; pangangasiwa ng multi-user; mabilis na setting; maginhawang pagsuri at query; maaaring mabago at mai-print na form ng ulat; ulat form; maaaring mai-export ang ulat sa excel file; card + pag-unlock ng password; alarma para sa mabagal na pag-unlocking; alarma para sa hindi wastong pag-swipe ng card; unang pag-unlock ng card; alarma para sa iligal na break sa; pag-unlock sa tiyak na oras; e-mapa atbp.