

DH-807 - это удобный отпечаток пальца доступ для офисных помещений, применяется Надежные компоненты для массового импорта и самая современная арифметика отпечатков пальцев Мир Его дизайн строго соответствует национальному стандарту продуктов безопасности, Продукт должен пройти строгий тест на старение перед отправкой покупателю. вы подходит для контроля доступа в офис и внутреннего контроля доступа для компаний Он также имеет функцию времени и посещаемости. Он стабилен и безопасен, поэтому может соответствовать требованиям для проверки отпечатков пальцев контроля доступа Проверка системы и личности.





**Multi-language**

English, Spanish, Thai, Korean, Indonesian, etc



**Support Time Group**

Set time section/group to open door lock



**Card reader**

Card reader 125khz or 13.56mhz



**Verification**

FP, PWD, ID  
FP + PWD, FP + ID



**2.8" TFT screen**

Large High resolution LCD TFT color screen



**CE certificate**

CE certificate  
NO. BCTC-160302488C




**Software/SDK**


Free  
Software / SDK



**OEM/ODM**

Startup logo, logo label, Silk-printing, Firmware, Software

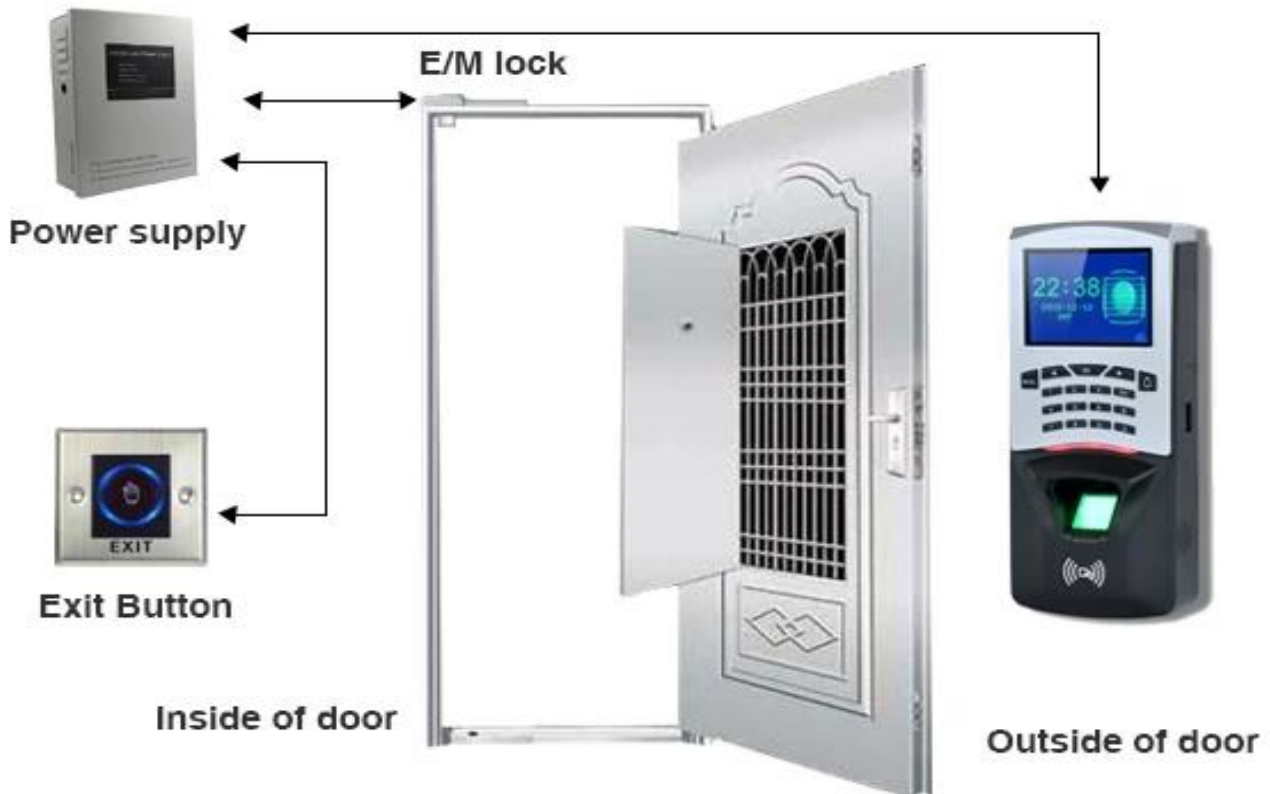

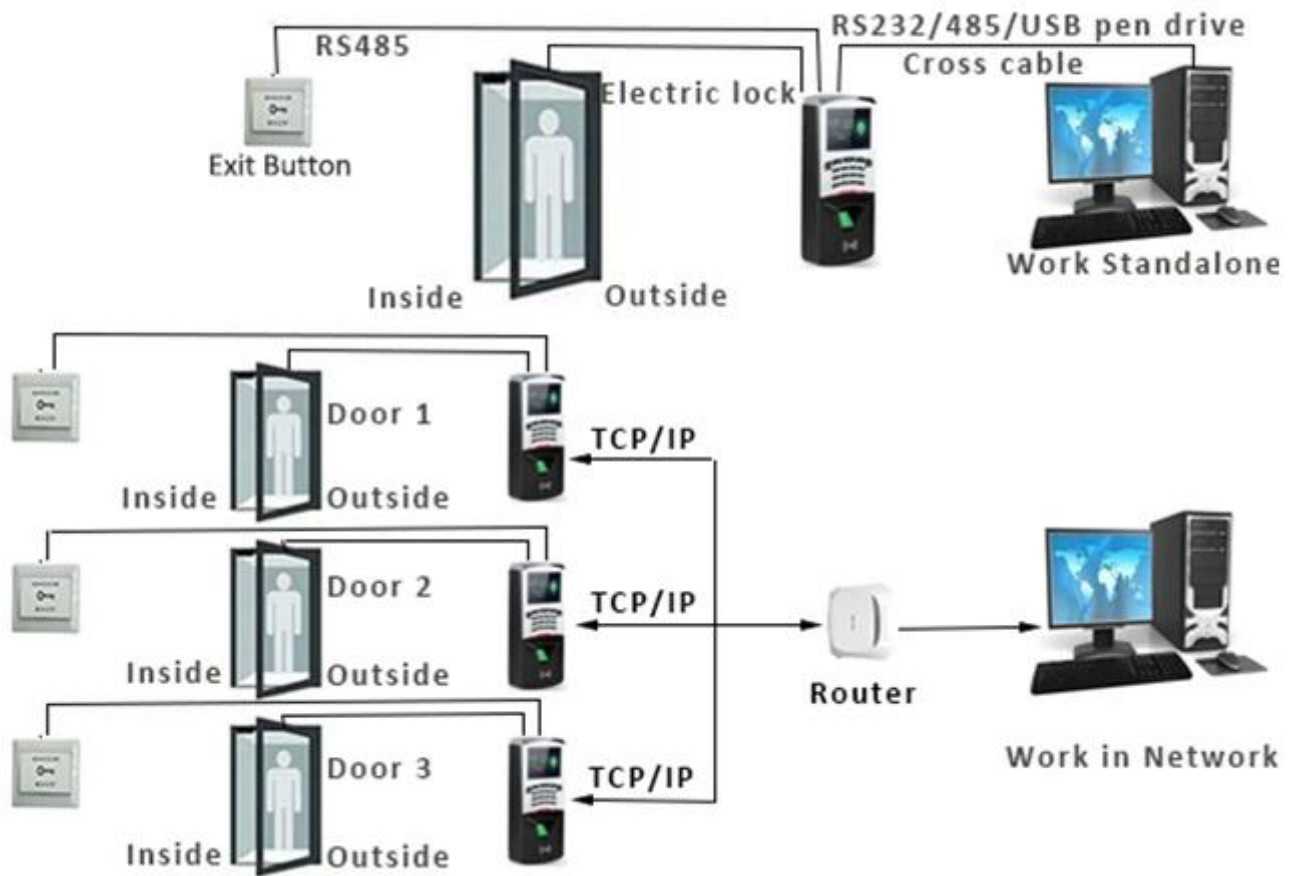

**функции:**

Жидкокристаллический дисплей	2,8-дюймовый цветной TFT-экран (320 * 240)
Разрешение датчика отпечатков пальцев	500 DPI (оптический датчик)
Аппаратная платформа	АРМ промышленная архитектура
Версия алгоритма	Тет Фингер 8.00
связь	TCP / IP, RS485, USB Диск памяти
Пользовательская емкость	1000
Рекордная емкость	100000
Программное обеспечение операционной системы	XP / Win2003 / Vista / Win7 / Win8 (32 бита / 64 бита)
Время идентификации	<1 с
Метод аутентификации	Карта отпечатков пальцев / RFID (125 кГц) (можно настроить карту Mifare) / пароль
язык	английский
колокол	Встроенный звонок (может быть подключен к внешний звонок)
Интерфейс контроля доступа	Wiegand26 / 34, замок, сирена, Отпустите кнопку (можно подключить 2 группы), звонок, датчик двери
Профессиональная функция доступа	Многоуровневая открытая дверь проверка, антипассад
мощность	DC 12V / 2A
FRR	<1%
Lejos	<0,00001%
Режим работы	Оффлайн / онлайн
Режим аутентификации	1: 1, 1: N
Операционная среда	Рабочая температура: 0 ° C-50 ° C, влажность: 80%

**черты:**

1. Считыватель отпечатков пальцев с сильным и высокоточным оптическим датчиком
- 2.1 прикоснуться к распознаванию второго пользователя
3. Храните 1000 шаблонов отпечатков пальцев и 100 000 транзакций
4. Считайте отпечаток пальца и / или карту
5. Дополнительный встроенный считыватель смарт-карт
6. Интегрированный порт Ethernet и хост-порт USB
7. Защищенный от взлома аварийный выключатель и выходы
8. Запрос на вывод и аварийные контакты
9. Аудиовизуальные показания для принятия и отклонения действительных / недействительных пальцев