


APP ile Samrt tuş takımı rfid TT kapı kilidi



Uygulama TT Kilidi akıllı bir blok yönetim yazılımıdır. APP bloğu BLE bluetooth iletişimi yoluyla bağlar, kullanıcı APP'de işlem günlüklerini okuyarak, belleğini güncelleyerek engelleme, kilidini açma, güncelleme yapabilir.

The Features of APP

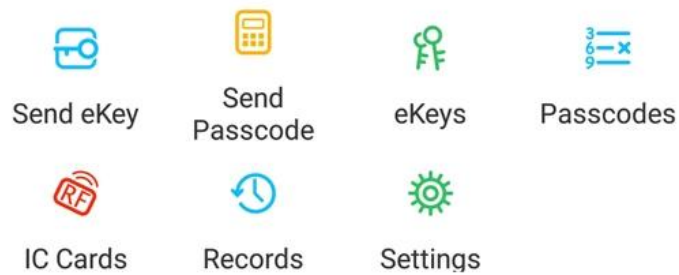

Send eKey

eKey Type Timed >

Recipient Enter Recipient's Account

Name Please Enter a Name for this eKey

Start Time 2018.09.21 18:04

End Time 2018.09.21 19:04

Send

Send Passcode

Permanent Timed One-time Erase

Generate

This Passcode MUST BE used at least Once, within 24 Hours from Current Time, or it will be SUSPENDED for Security Reasons.

Send Passcode

One-time Erase Customized Cyclic

Start Time 2018.09.21 17:00

End Time 2018.09.21 17:00

Set Passcode

You can Configure your own Passcode. Your Passcode needs to be between 4 - 9 Digits in Length. You can Configure the Customized Passcode via Bluetooth or Remotely via a Gateway.

Records

Search

2018.09.19

- 01
16:32:15 unlock with APP success
- Card01
16:20:39 unlock with IC card success
- 09489905
16:20:25 unlock with Passcode 09489905 success
- 13128711855
16:19:57 unlock with APP success
- 13128711855
16:16:37 unlock with APP success
- Card01
16:16:10 unlock with IC card success
- 79470944
16:15:53 unlock with Passcode 79470944 success
- 13128711855

Settings

Lock Number S202C_353c53

MAC/ID D8:64:A5:53:3C:35/1277856

Battery 100%

Validity Period Permanent

Lock Name 2019密码 >

Lock Group Ungrouped >

Admin Passcode 4968669 >

Lock Time >

Lock Sound >

Unlock Remotely Off >

Diagnosis >

Firmware Update >

Attendance

İşlev:

Dört bağımsız kilit açma yöntemi: kilit açma yöntemleri: Bluetooth, kombinasyon, kart ve mekanik anahtar

Tuş Basma'ya dokunarak şifre girişi

Mikrodalga indüksiyonu

Kilidi açma yolları gerektiği gibi ayarlanabilir. IC kartlarını veya parolaları açmak için ayrı ayrı kullanın / Yalnızca birlikte kullanılan IC kartları ve parolalar blokları açabilir.

Kartlar kitleme sistemi tarafından ayarlanır ve yazılım gerekli değildir. 2 yönetim kartı ve maksimum 200 kart.

Parolalar istenildiği gibi değiştirilebilir. En fazla kapıyı açmak için 1 yönetim şifresi ve 50 şifre.

Parolaları girerken dağınık kodlar kullanılabilir. Maksimum 12 hane.

Alkalın pil, düşük tüketim ve uzun ömür ile çalışır.

Elektrik kesintisi göstergesi, kullanılabilir harici kaynak.